

新県立病院計画概要

平成22年7月20日

地方独立行政法人佐賀県立病院好生館

1. 建物等の概要

1) 建設地：佐賀市嘉瀬町中原

2) 敷地面積：59,800m²(現在の2.4倍)

3) 駐車台数：約800台(外来、職員)(うち障害者用12台)

4) 建物規模等

病院棟(エネルギーセンターを含む)

・構造：鉄骨鉄筋コンクリート造(免震構造)、地上8階建(一部9階)

・面積：約41,700m²

研修・宿舎棟(病院職員40戸、患者家族用及び研修用10戸)

・構造：鉄筋コンクリート造(耐震構造)、地上6階建

・面積：約2,800m²

保育所棟(定員：30名)

・構造：木造、平屋建

・面積：約450m²

2. 新病院の特徴等

患者が快適に過ごすことができる環境を整備

- ・明快なゾーニングや動線の分離によりわかりやすい平面計画を採用
- ・入院患者のプライバシー確保のため個室を多数設置
(個室率を15.3%から37.4%に向上)
- ・4床室の廊下側のベッドサイドにも窓を設置(個室的多床室)
- ・患者の希望や嗜好に合わせた食事を提供できるよう病棟各階にサテライトキッチンを整備
- ・患者や家族のプライバシーに配慮して相談室、説明室等を設置
- ・利便性向上のためコンビニ、ATM等を設置
- ・付き添い等のための患者家族用の宿泊施設を整備(最大10室)
- ・やすらぎを確保できる屋上庭園、光庭を整備

ユニバーサルデザインへの対応

- ・障害者用駐車場には屋根を設置(雨に濡れずに病院に行くことが可能)
- ・床の段差の解消による危険回避
- ・病室の便所は車椅子が使用可能な広さを確保
- ・外来及び病棟の障害者用便所にはオストメイト設備を整備
- ・授乳室を整備

「基幹災害医療センター」機能を充実

- ・地震に強い免震構造を採用
- ・救命救急医療のために屋上ヘリポートを設置
- ・災害時に備え医薬品等の備蓄倉庫を整備(約100m²)
- ・災害に備えた設備を整備(2系統受電、自家発電、井戸水 利用 等)
- ・災害時には入院2倍、外来5倍の患者を受け入れ可能
(待合、講堂等に医療ガスを整備)

各種医療機能の強化・充実

- ・周産期母子医療機能の整備(NICU3床他)
- ・院内ICU(14床)の整備
- ・感染症病床の整備(1種:2床、2種:6床)
- ・無菌病床(10床)の整備
- ・緩和ケア病床の充実(15床 20床)

セキュリティの強化・確保

- ・スタッフエリア、患者エリアの明確な区分
- ・ICカード等による本人認証の実施

地元及び周辺環境への配慮

- ・北側住宅地への日照、採光、通風等の配慮
- ・地区計画の策定によるゆとりのある環境を整備
 - 敷地境界から5mの壁面後退距離を確保
 - 緑地の割合を15%以上確保
 - 調和の取れた建物のデザイン

スタッフが働きやすい環境を整備

- ・病室とスタッフステーションの近接により看護動線を短縮
- ・職員食堂、休憩室、当直室、シャワー室等を整備
- ・福利厚生施設として敷地内に職員宿舎、保育所を設置

教育・研修施設としての環境を整備

- ・学生控室、更衣室、講堂、研修室、会議室等を整備
(医学生40名、看護学生80名を同時に受け入れが可能)

省エネルギー、省CO2への取り組み

- ・屋上緑化、太陽光発電、LED照明、雨水利用、高効率設備機器等を採用
- ・維持管理コストの低減化

将来への対応

- ・増築、改築スペースを確保した配置計画
- ・病室の変化に対応可能な設計(4床室 個室2室に改修可能)

3 . 計画病床数(見込み)








	病床数 (床)	内 訳 等	個室率(%)
救命救急センター	26	ICU:4、CCU:4、 SCU:4、HCU:14	46.2
院内ICU	14	ICU:6、HCU:8	42.9
小児・産婦人科	18	NICU:3、NICU後方:6、 MFICU:3、MFICU後方:6	27.6
緩和ケア	20	(現有:15)	80.0
感染症	8	1種:2、2種:6	100.0
無菌	10		100.0
一般	340		31.2
計	436	(現有:541)	37.4

透析:20、化学療法:20


4 . 主な部門配置

屋上	ヘリポート (専用エレベーターで1階救急部門、3階手術部門等と直結)
塔屋(9階)	備蓄倉庫、機械室等
8階	一般病棟、緩和ケア
6～7階	一般病棟
5階	一般病棟、小児・産婦人科病棟
4階	一般病棟、リハビリ
3階	手術、救急病棟、院内ICU、透析、一般病棟
2階	外来、生理検査、検体・病理、教育・研修、薬剤、管理
1階	外来、医事、相談、救急外来、放射線、内視鏡、栄養、供給、 コンビニ、食堂

5 . 開院までのスケジュール

	H20	H21	H22	H23	H24
基本設計					
実施設計					
造成工事					
建設工事					
外構工事					
医療機器					
開 院					

配置計画図

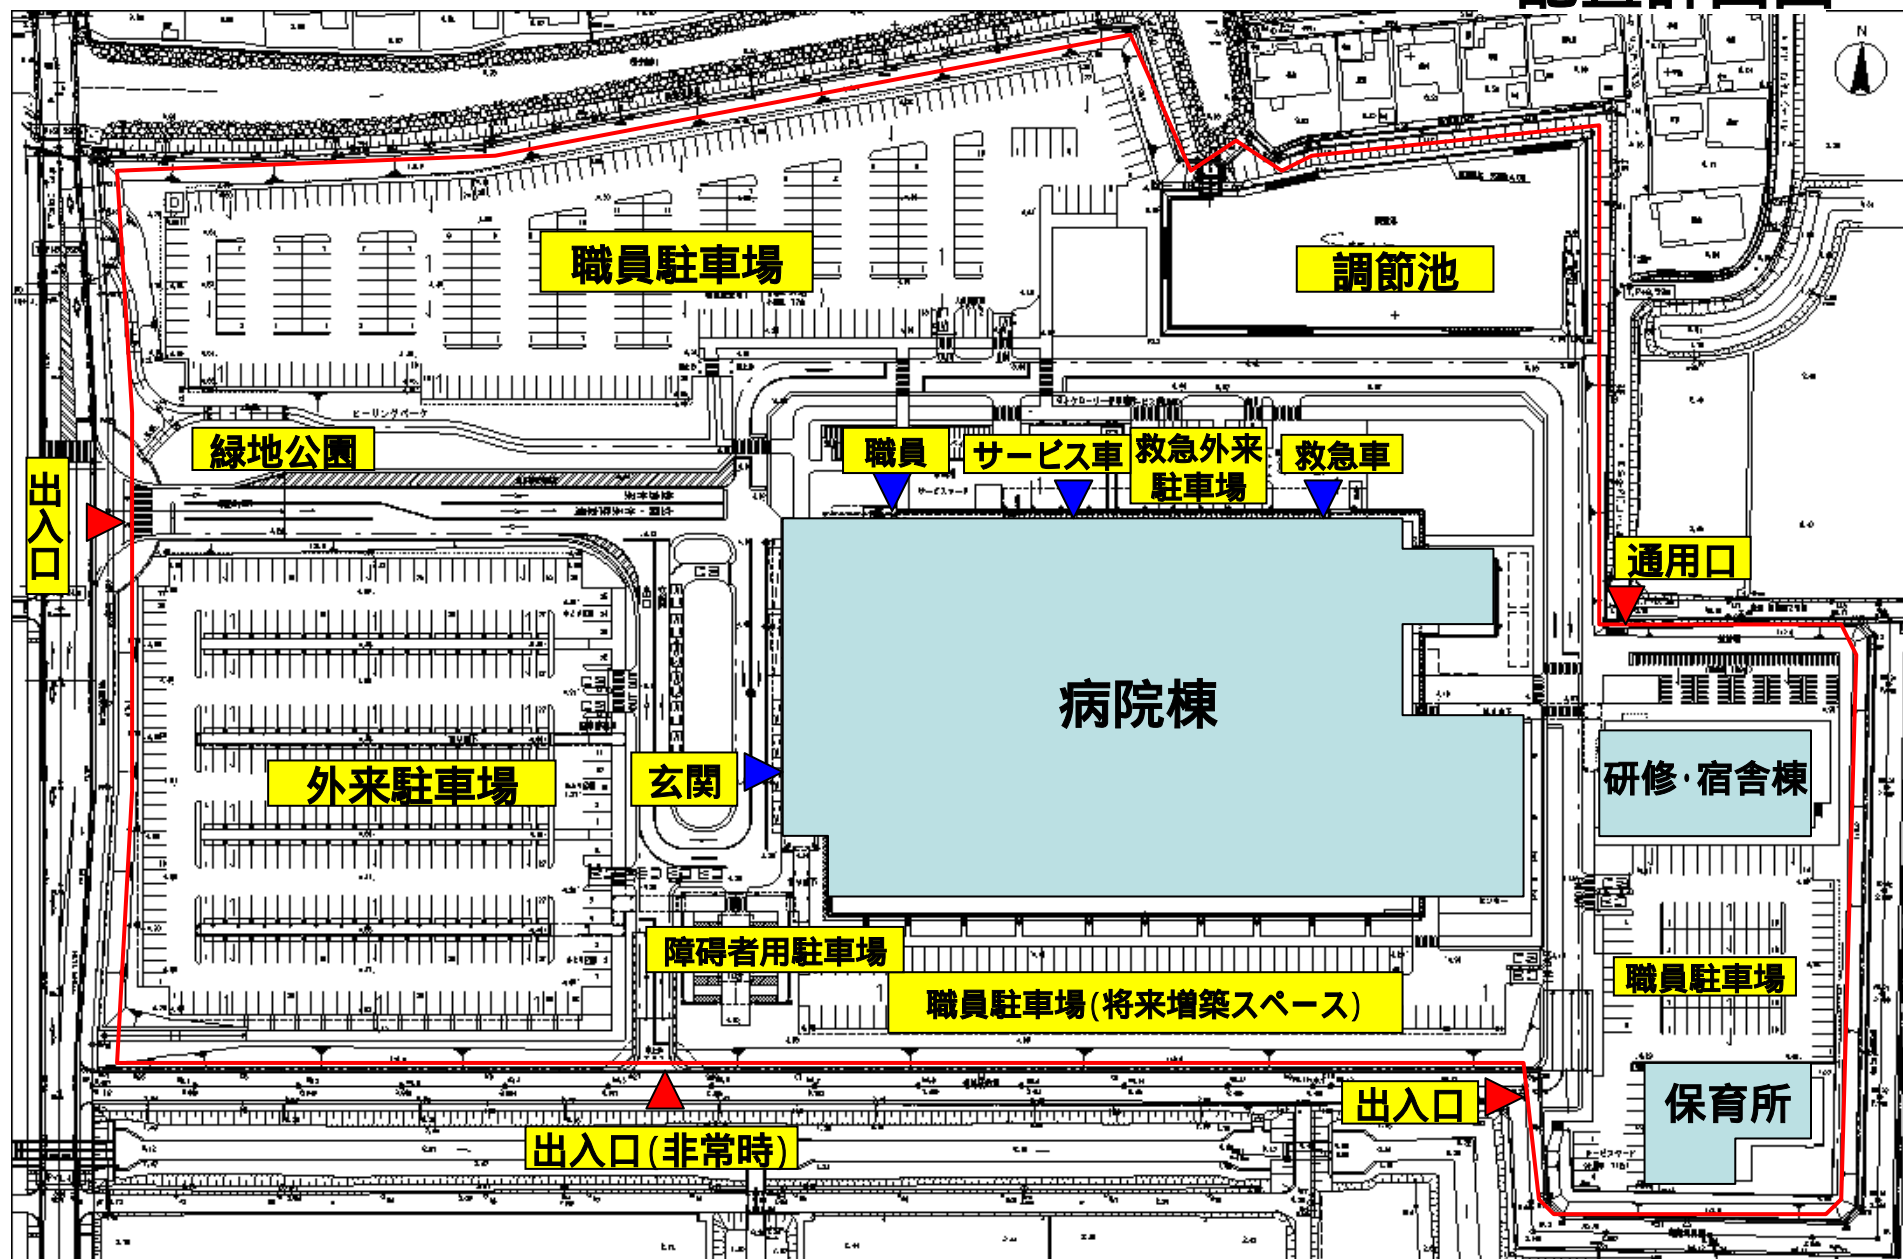

イメージパース(エントランス)



イメージパース(1床室)



イメージパース(4床室)



イメージパース(外観)



イメージパース(鳥瞰)

